


PIASTRE GANASCE A GRADINO INTEGRALE CON INSERTI GRIP

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 242K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP. Larghezza normale (W) Step jaw plate with GRIP insert. Normal width (W)	Cod. 1.24.2K100 	Cod. 1.24.2K200 	Cod. 1.24.2K300 	Cod. 1.24.2K400 	Cod. 1.24.2K500 	Cod. 1.24.2K600
Art. 243K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP. Larghezza ridotta rettificata (W1) Step jaw plate with GRIP insert. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.3K100 	Cod. 1.24.3K200 	Cod. 1.24.3K300 	Cod. 1.24.3K400 	Cod. 1.24.3K500 	Cod. 1.24.3K600
Art. 248K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP per ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W) Jaw plate with GRIP insert for double fixed jaw. Normal width (W)	Cod. 1.24.8K100 	Cod. 1.24.8K200 	Cod. 1.24.8K300 	Cod. 1.24.8K400 	Cod. 1.24.8K500 	Cod. 1.24.8K600
Art. 249K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP per ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W1) Step jaw plate with GRIP insert. For double fixed jaw. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.9K100 	Cod. 1.24.9K200 	Cod. 1.24.9K300 	Cod. 1.24.9K400 	Cod. 1.24.9K500 	Cod. 1.24.9K600
Art. 246K Piastra Piana con Inserti GRIP. Larghezza normale (W) Straight Plate with GRIP inserts. Normal width (W)	Cod. 1.24.6K100 	Cod. 1.24.6K200 	Cod. 1.24.6K300 	Cod. 1.24.6K400 	Cod. 1.24.6K500 	Cod. 1.24.6K600
Art. 247K Piastra Piana con Inserti GRIP. Larghezza ridotta rettificata (W1) Straight Plate with GRIP inserts. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.7K100 	Cod. 1.24.7K200 	Cod. 1.24.7K300 	Cod. 1.24.7K400 	Cod. 1.24.7K500 	Cod. 1.24.7K600


ATTENZIONE - ATTENTION:

Utilizzare solo con viti posteriori ben serrate - Using only with rear screws strong clamped


Art.242K

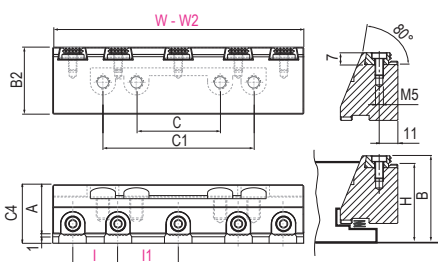

Art.247K

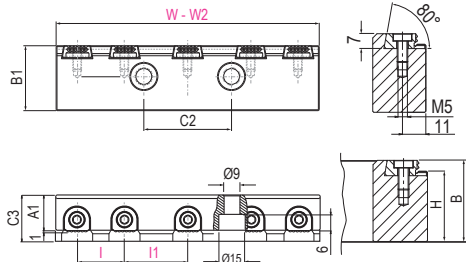

Art.248K

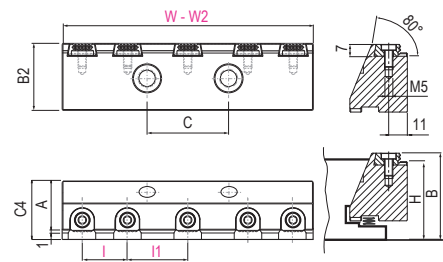

Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W	100	125	150	175	200	300
W2	74	94	124	144	169	194
I	-	-	31,5	35	27	33
I1	35	45	31,5	35	27	33
C	20	32	50	50	76	90
C1	62	80	90	116	138	184
C2	25	32	50	50	76	90
C3	25	25	25	25	25	25
C4	30	32	34	37	39	48
B	30	40	50	60	65	80
B1	24,5	32	39	43	48	56
B2	24,5	32	40	43	53	63
A	25	27	29	32	34	43
A1	20	20	20	20	20	20
H	25	35	45	55	60	75

INTEGRAL INSERT GRIP STEP JAW PLATES



Art. 242K

A gradino con Inserti GRIP
With step and GRIP inserts



Art. 248K

Per ganasce fisse doppie
For double fixed jaw


A gradino con Inserti GRIP
With step and GRIP inserts



Art. 246K

Piastra Piana
Straight Plate

A gradino con Inserti GRIP
With step and GRIP inserts

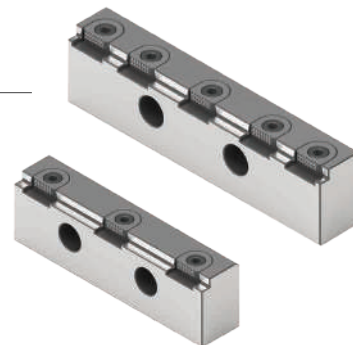

Art. 243K

Larghezza ridotta
Narrow width



Art. 249K

Larghezza ridotta
Narrow width



Art. 247K

Larghezza ridotta
Narrow width




Inserti Grip - Grip Inserts

Art. 220 G01

Per materiali di durezza normale
For standard workpieces hardness clamping


Cod. 4.22.01000 / G01



Art. 220 G02

Per materiali di notevole durezza.
For hardened workpieces clamping





Cod. 4.22.01000 / G02



Art. 220 G11

Per materiali teneri
For soft material clamping

Cod. 4.22.01000 / G11

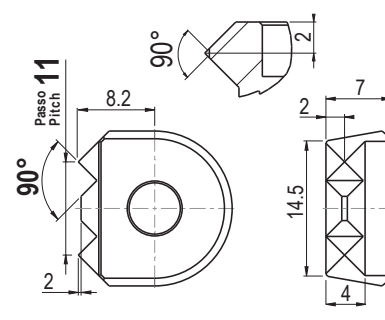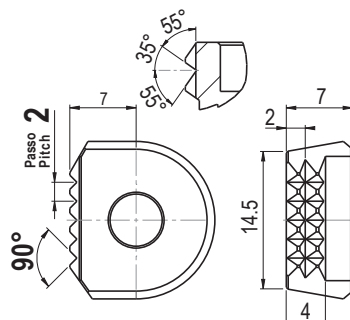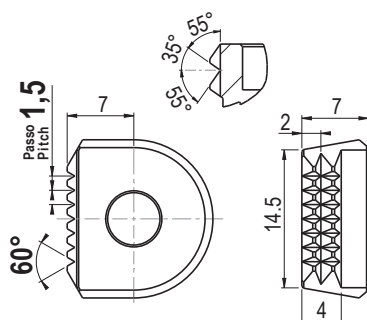


Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
Art.242K - Art.248K - Art.246K	3 pcs each jaw plate	3 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate	9 pcs each jaw plate
Art.243K - Art.249K - Art.247K	3 pcs each jaw plate	3 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate
Viti a testa bassa M5 x 10mm Low head screws M5 x 10mm	3 pcs each	3 pcs each	5 pcs each	5 pcs each	7 pcs each	7 / 9 pcs each

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

Art.220F



Utensile fresa per realizzare
sedi per inserti grip su piastre
ganasce dolci
Milling tool for machining the insert
grip seat on machineable jaw plates



Ø	15
Cod.	4.22.0F1510

Parti di ricambio / Spare parts

STD / StdFLEX / XL

Un'ampia scelta di componenti ed accessori modulari !

Wide range of components and modular accessories !

USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58 ± 2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58 ± 2 , is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN

La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganascia) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intercambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.

Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.



Art.131 / 138 / 150

Ganasce Sovrapponibili

Stack type jaws



Art.210

Ganasce mobili guidate monoblocco per pezzi tondi

Solid guided movable jaws for round workpieces



Art.132 / 133

Prolunga per ganasce mobili e fisse

Extension for movable and fixed jaws



Art.212

Ganascia mobile intermedia con doppio gradino

Intermediate movable jaws with double step



Art.257 / 258 / 271

Gruppi di serraggio

Spindle clamping devices

Sicuramente uno dei punti di forza del sistema modulare GERARDI consiste nell'ampissima scelta di componentistica ed accessori nonché nel continuo investimento e sviluppo nei più avanzati concetti e soluzioni originali. Il programma che viene presentato nelle pagine seguenti fa parte di un sistema modulare di bloccaggio fra i più ampi e completi a livello mondiale che permette realmente di trasformare in standard ciò che sembrerebbe essere speciale (oltre 1000 articoli moltiplicati per 6 grandezze diverse). Il segreto di tutto ciò sta proprio nella modularità del sistema che consente (con l'aggiunta di alcuni componenti) una più ampia gamma di impieghi.

One of the biggest point of strength of GERARDI modular system lies in the broadest assortment program of components and accessories and also in the continuous investment and development of the most advanced concepts and original solutions. The range of items shown in the following pages is part of a modular workholding system among the widest and complete in the world. So, any holding and clamping issue You ever have, You can solve it with Gerardi standard modular products. The secret lies just in the modularity of the system which allows (choosing different components) a wider range of solutions.



SCAN IT TO SEE





THE WEB PAGE



*Parallele, ganasce sovrapponibili,
speciali e gruppi di serraggio
intercambiabili*

*Parallel plates, stack type
& special jaws and
interchangeable clamping devices*

4

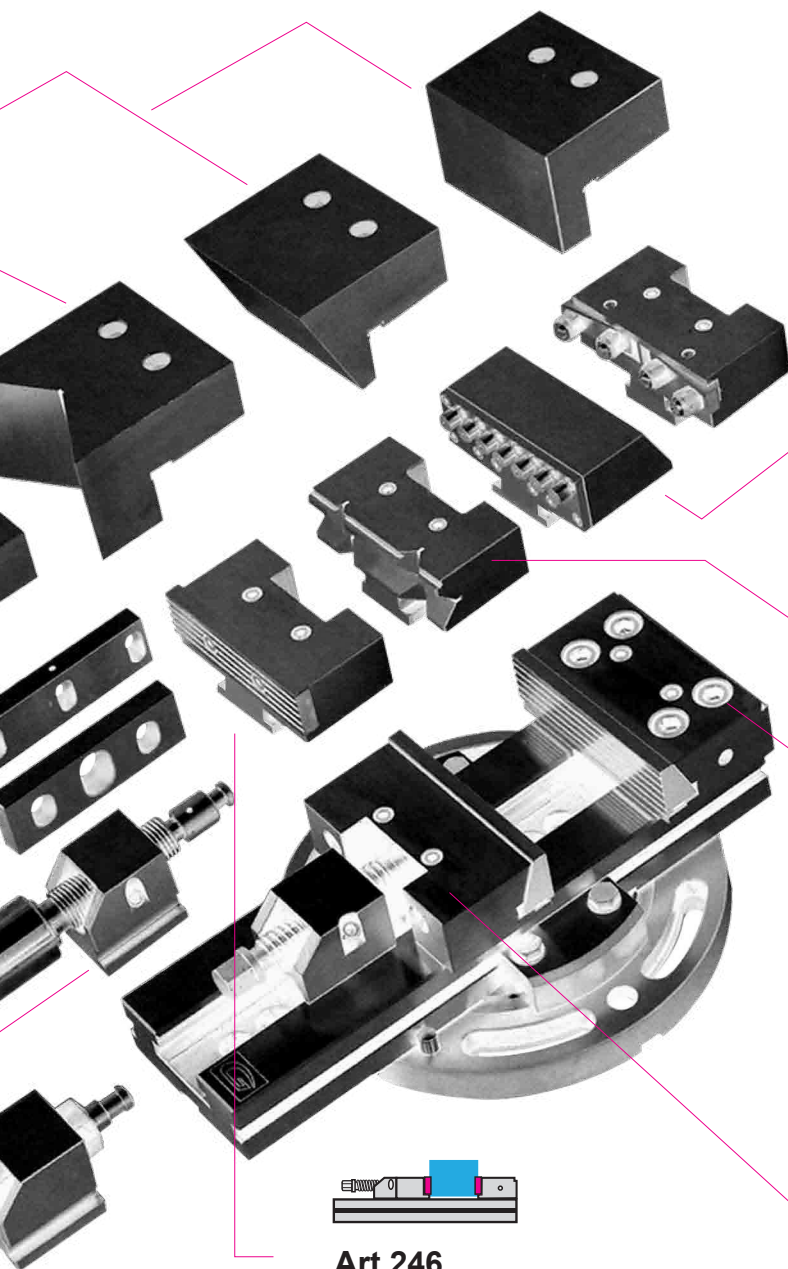


Art.190 / 188

Ganasce mobili guidate monoblocco
Solid guided movable jaws



Art.217

Ganasce mobili guidate monoblocco prismatiche
(per serraggio pezzi piatti e tondi)
Solid guided movable prismatic jaws (for plates & round workpieces clamping)



Art.120

Le ganasce fisse monoblocco consentono, una volta ruotate di 180°, il perfetto accoppiamento al gradino della ganascia prismatica mobile (Art. 217) ordinabile separatamente.

The solid standard fixed jaws with 5x5 mm back steps are matchable, if turned of 180°, to the prismatic movable jaw (Art.217) to be ordered separately.



Art.127

Ganascia mobili guidate monoblocco costruite con un angolo di spinta verso il basso.

Guided movable jaws built in one solid body with a pull down angle



Art.246

Ganasce mobili guidate monoblocco con piastre piane
Solid guided movable jaw with straight plates









Parti di ricambio / Spare parts

Standard / StdFLEX / XL









Piastre ganasce discendenti intercambiabili manualmente

Pull down jaws plates interchangeable by hand

4

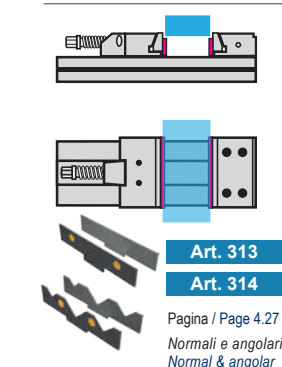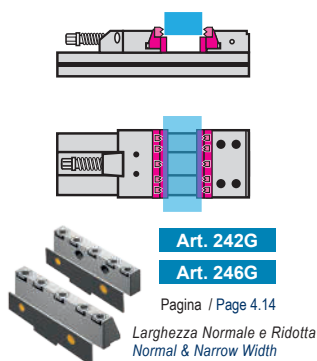

PIASTRE GANASCE COMPATIBILI SOLO CON MORSE STDFLEX JAW PLATES COMPATIBLE ONLY WITH STDFLEX VISES




Soluzioni personalizzate / Customized solutions

Standard / StdFLEX / XL

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio

Customized solutions for all your clamping problems

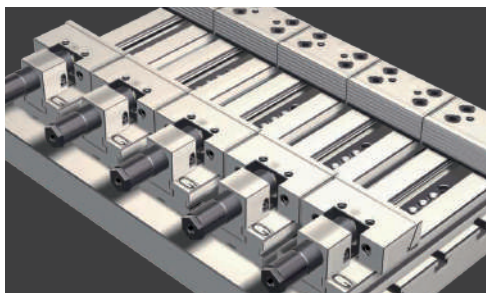


Serraggi idraulici

Hydraulic clamping

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli idraulici

Precision Modular vises matchable for gang operations and hydraulic clamping

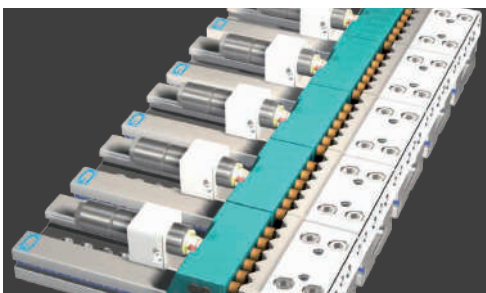


Serraggi multipli

Multiple clamping

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli idraulici con ganasce speciali oleodinamiche interfacciate a piastre ganasce con inserti prismatici

Matchable and alignable precision modular vises for multiple hydraulic clamping through special hydraulic jaws interfaced to prismatic inserts jaw plates.

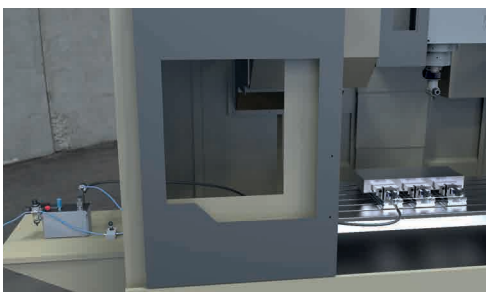


Morse StandardMatic

StandardMatic vises

Morse StandardMatic montate in serie su centro di lavoro verticale

StandardMatic vises series mounted on vertical machining centres

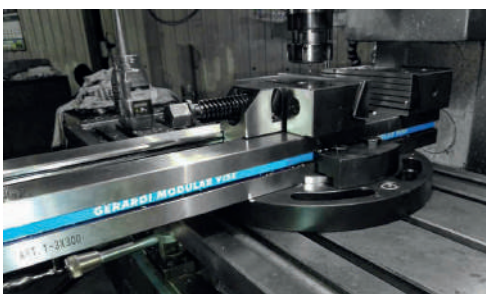


Art.2

Art.2

Morse Standard Art.1 montate con base girevole graduata su centro di lavoro verticale, per una maggiore versatilità su 360°

Standard vise Art.1 mounted with graduated swivel base on vertical machining centre for a greatest versatility 360°

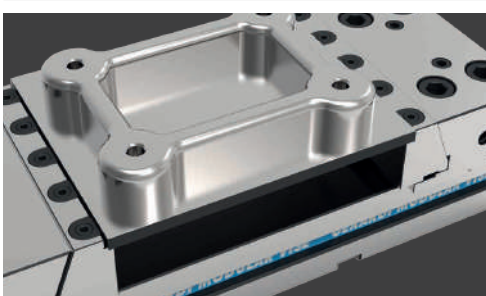

Ganasce con inserti Grip

Insert Grip jaw plate

Morsa Standard con piastre ganasce a gradino con inserti Grip per un serraggio più efficace

Standard vise equipped with insert grip step jaw plate for more effective workpiece clamping

VALIGETTA DI CAMPIONATURA STD / StdFLEX

SAMPLE KIT CASE STD / StdFLEX


Art. 981



Morsa / Vise Art. 1

Cod. 0.98.10000

Art. 1 - All'Interno - Inside:

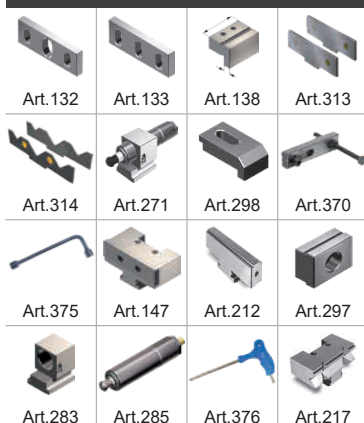

Art. 985



Morsa / Vise Art. 1A

Cod. 0.98.50000

Art. 1 - All'Interno - Inside:



SIMBOLOGIA DATI TECNICI

TECHNICAL DATA ICONS

GANASCE JAWS						
	Fissa Fixed	Mobile Movable	Intermedia Intermediate	Fissa con piastra singola Fixed with single plate	Fissa con piastra doppia Fixed with double plate	Ganasce sovrapponibili Stack Type Jaws
PIASTRE GANASCE JAW PLATES						
	Discendente Pull down	Piana Straight	Cambio rapido manuale Quick manual change StandardFLEX	GRIP integrale integral GRIP	Inserti GRIP GRIP Inserts	
POSSIBILITÀ POSSIBILITY						
	Montaggio sul fianco o in serie Side mounting or gang operation	Predisposizione Zero Point Zero Point ready	Cubi-morsa Vise tower	Divisore Automatico Automatic dividing head	Divisore Meccanico Mechanical dividing head	
PAGINE PAGES						
	Accessori & Ricambi Accessories & Spare Parts	Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use	Diagrammi forze di serraggio Clamping force diagrams	Sistema Idraulico Hydraulic System		

OPZIONI LAVORAZIONI EXTRA

OPTIONS FOR EXTRA MACHINING

Nei codici, **STD** si riferisce agli articoli dei gruppi 1, 2 e 3.
In codes, **STD** refers to articles in groups 1, 2 and 3.

Lavorazione extra Extra machining	Cod.	Lavorazione extra Extra machining	Cod.
AGGIUNTA di un foro calibrato ADDITION of a calibrated hole	MAN-010-STD	MONTAGGIO SEMPLICE SIMPLE ASSEMBLY	MAN-060-STD
AGGIUNTA di una chiave calibrata ADDITION of a calibrated key-way	MAN-020-STD	MONTAGGIO ed ALLINEAMENTO (Standard) (Standard) ASSEMBLY and ALIGNMENT	MAN-070-STD
PREDISPOSIZIONE SEMPLICE SIMPLE SET UP	MAN-030-STD	MONTAGGIO VERTICALE COMPLETE VERTICAL ASSEMBLY	MAN-080-STD
PREDISPOSIZIONE & MONTAGGIO COMPLETO COMPLETE SET UP & MOUNTING	MAN-040-STD	ALLINEAMENTO e CONTROLLO tramite DEA ALIGNMENT and CONTROL by DEA \ CMM	MAN-090-STD
MONTAGGIO PARZIALE PARTIAL ASSEMBLY	MAN-050-STD	TABULATO controllo DEA PRINTOUT DEA control	MAN-100-STD