

Y/G STRAIGHT SHANK DRILLS


DL509 SERIES

HSS-E, STRAIGHT SHANK TWIST DRILLS for DEEP HOLES LONG

- HSS-E, SPIRALBOHRER für TIEFLOCH mit ZYLINDERSCHAFT LANG
- Forets HSS-E, queue cylindrique pour perçage profond, série longue LONGUE
- PUNTA IN HSS-E, GAMBO CILINDRICO PER FORI NON - STOP LUNGA

► **Application** : Drilling deep holes in non alloy steels, alloy steels, grey cast iron, malleable cast iron, special aluminum or magnesium alloys.

► **Verwendung** : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Druckguß, Alu-Legierungen kurzspanend, Bronze, Messing zäh, Neusilber.

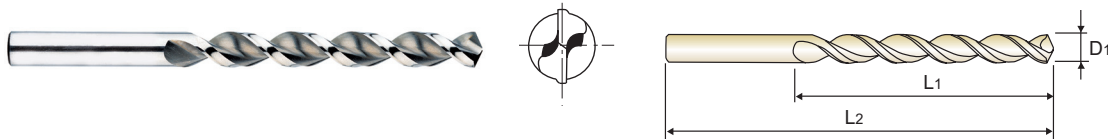

DIN 340
HSS-E
42°
h8
130°
P.280-281

► DH100 worm pattern drills

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
DL509020	2.0	56	85
DL509021	2.1	56	85
DL509022	2.2	59	90
DL509023	2.3	59	90
DL509024	2.4	62	95
DL509025	2.5	62	95
DL509026	2.6	62	95
DL509027	2.7	66	100
DL509028	2.8	66	100
DL509029	2.9	66	100
DL509030	3.0	66	100
DL509031	3.1	69	106
DL509032	3.2	69	106
DL509033	3.3	69	106
DL509034	3.4	73	112
DL509035	3.5	73	112
DL509036	3.6	73	112
DL509037	3.7	73	112
DL509038	3.8	78	119
DL509039	3.9	78	119
DL509040	4.0	78	119
DL509041	4.1	78	119
DL509042	4.2	78	119
DL509043	4.3	82	126
DL509044	4.4	82	126
DL509045	4.5	82	126

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
DL509046	4.6	82	126
DL509047	4.7	82	126
DL509048	4.8	87	132
DL509049	4.9	87	132
DL509050	5.0	87	132
DL509051	5.1	87	132
DL509052	5.2	87	132
DL509053	5.3	87	132
DL509054	5.4	91	139
DL509055	5.5	91	139
DL509056	5.6	91	139
DL509057	5.7	91	139
DL509058	5.8	91	139
DL509059	5.9	91	139
DL509060	6.0	91	139
DL509061	6.1	97	148
DL509062	6.2	97	148
DL509063	6.3	97	148
DL509064	6.4	97	148
DL509065	6.5	97	148
DL509066	6.6	97	148
DL509067	6.7	97	148
DL509068	6.8	102	156
DL509069	6.9	102	156
DL509070	7.0	102	156
DL509071	7.1	102	156

► NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N								S							H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
HB											15	30	25	38	34			55	60	42	55
Recommended																					



STRAIGHT SHANK DRILLS

DL509 SERIES

HSS-E, STRAIGHT SHANK TWIST DRILLS for DEEP HOLES


LONG

- 🇩🇪 HSS-E, SPIRALBOHRER für TIEFLOCH mit ZYLINDERSCHAFT
- 🇫🇷 Forets HSS-E, queue cylindrique pour perçage profond, série longue
- 🇮🇹 PUNTA IN HSS-E, GAMBO CILINDRICO PER FORI NON - STOP

LANG
LONGUE
LUNGA

► **Application** : Drilling deep holes in non alloy steels, alloy steels, grey cast iron, malleable cast iron, special aluminum or magnesium alloys.

► **Verwendung** : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Druckguß, Alu-Legierungen kurzspanend, Bronze, Messing zäh, Neusilber.

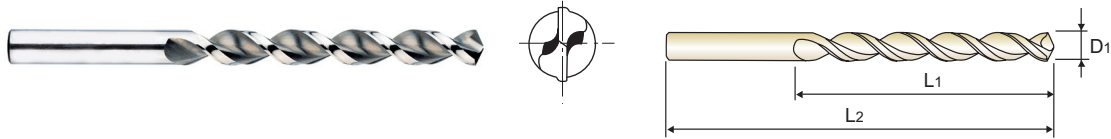

DIN 340
HSS-E
42°
h8
130°
P.280-281

► **DH100**
worm pattern drills

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
DL509072	7.2	102	156
DL509073	7.3	102	156
DL509074	7.4	102	156
DL509075	7.5	102	156
DL509076	7.6	109	165
DL509077	7.7	109	165
DL509078	7.8	109	165
DL509079	7.9	109	165
DL509080	8.0	109	165
DL509081	8.1	109	165
DL509082	8.2	109	165
DL509083	8.3	109	165
DL509084	8.4	109	165
DL509085	8.5	109	165
DL509086	8.6	115	175
DL509087	8.7	115	175
DL509088	8.8	115	175

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
DL509089	8.9	115	175
DL509090	9.0	115	175
DL509091	9.1	115	175
DL509092	9.2	115	175
DL509093	9.3	115	175
DL509094	9.4	115	175
DL509095	9.5	115	175
DL509096	9.6	121	184
DL509097	9.7	121	184
DL509098	9.8	121	184
DL509099	9.9	121	184
DL509100	10.0	121	184
DL509102	10.2	121	184
DL509105	10.5	121	184
DL509110	11.0	128	195
DL509115	11.5	128	195
DL509120	12.0	134	205

STRAIGHT SHANK DRILLS

TAPER SHANK DRILLS

NC-SPOTTING DRILLS

CENTER DRILLS

SPADE DRILLS

REAMERS

COUNTER SINKS

COUNTER BORES

TECHNICAL DATA

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel	Stainless steel			Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	○	◎	○	○			○					○	○	○	○	○	○	
ISO	N								S							H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials	Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys			Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
HB											15	30	25	38	34			55	60	42	55
Recommended																					

◎ : Excellent ○ : Good



STRAIGHT SHANK DRILLS

RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS EMPFOHLENE SCHNEIDPARAMETER

**DL510, DL508, DL509,
DL505, DL504, DL608** SERIES

**HSS-E, DH100 WORM
PATTERN DRILLS**

RPM = rev./min.
FEED = mm/rev.

ISO	VDI 3323	Material Description	Vc (m/min)	Parameter	Drill Diameter (mm)				
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0
P	1	Non-alloy steel	30	RPM FEED	4770 0.02~0.04	3180 0.03~0.05	2390 0.04~0.06	1590 0.05~0.08	1190 0.10~0.13
	2		25	RPM FEED	3980 0.02~0.04	2650 0.03~0.05	1990 0.04~0.06	1330 0.05~0.08	990 0.10~0.13
	3		20	RPM FEED	3180 0.02~0.04	2120 0.03~0.05	1590 0.04~0.06	1060 0.05~0.08	800 0.10~0.13
	4		20	RPM FEED	3180 0.01~0.02	2120 0.01~0.03	1590 0.02~0.04	1060 0.02~0.05	800 0.03~0.06
	5								
	6	Low alloy steel	25	RPM FEED	3980 0.02~0.04	2650 0.03~0.05	1990 0.04~0.06	1330 0.05~0.08	990 0.10~0.13
	7		20	RPM FEED	3180 0.02~0.04	2120 0.03~0.05	1590 0.04~0.06	1060 0.05~0.08	800 0.10~0.13
	8		20	RPM FEED	3180 0.01~0.02	2120 0.01~0.03	1590 0.02~0.04	1060 0.02~0.05	800 0.03~0.06
	9								
	10		High alloyed steel, and tool steel	15	RPM FEED	2390 0.02~0.04	1590 0.03~0.05	1190 0.04~0.06	800 0.05~0.08
	11								
M	12	Stainless steel							
	13								
	14								
K	15	Grey cast iron	30	RPM FEED	4770 0.02~0.04	3180 0.03~0.05	2390 0.04~0.06	1590 0.05~0.08	1190 0.10~0.13
	16		25	RPM FEED	3980 0.01~0.02	2650 0.01~0.03	1990 0.02~0.04	1330 0.02~0.05	990 0.03~0.06
	17	Nodular cast iron	30	RPM FEED	4770 0.02~0.04	3180 0.03~0.05	2390 0.04~0.06	1590 0.05~0.08	1190 0.10~0.13
	18		20	RPM FEED	3180 0.01~0.02	2120 0.01~0.03	1590 0.02~0.04	1060 0.02~0.05	800 0.03~0.06
	19	Malleable cast iron	25	RPM FEED	3980 0.02~0.04	2650 0.03~0.05	1990 0.04~0.06	1330 0.05~0.08	990 0.10~0.13
	20		20	RPM FEED	3180 0.01~0.02	2120 0.01~0.03	1590 0.02~0.04	1060 0.02~0.05	800 0.03~0.06
N	21	Aluminum- wrought alloy							
	22								
	23	Aluminum-cast, alloyed							
	24								
	25								
	26								
	27	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)							
	28								
	29	Non Metallic Materials							
	30								
S	31	Heat Resistant Super Alloys							
	32								
	33								
	34								
	35	Titanium Alloys							
	36								
	37								
H	38	Hardened steel							
	39								
COUNTER SINKS	40	Chilled Cast Iron							
	41	Hardened Cast Iron							

